

VOICI LA GAMME DE NOS PRODUITS EN FIBRE DE VERRE

Modèles 100/200/300

Tous les balcons sont fabriqués à partir de contre-plaqué BC FIR select d'une épaisseur de 18,5 mm (3/4").

Le balcon est entièrement enrobé de fibre de verre et de résine de polyester.

Les coins sont moulés et arrondis.


Un larmier moulé de 2 3/4" sur la façade et sur les côtés favorise un meilleur écoulement de l'eau, protégeant ainsi la structure.

Un seuil de porte est intégré si nécessaire.

Lors de l'installation, un ajustement de fibre de verre permet au balcon d'épouser toutes les formes sans le délaminer.

Tous les balcons et marches ont une finition de Gelcoat ISO-NPG 12-14 millièème d'épaisseur.

Modèle 100

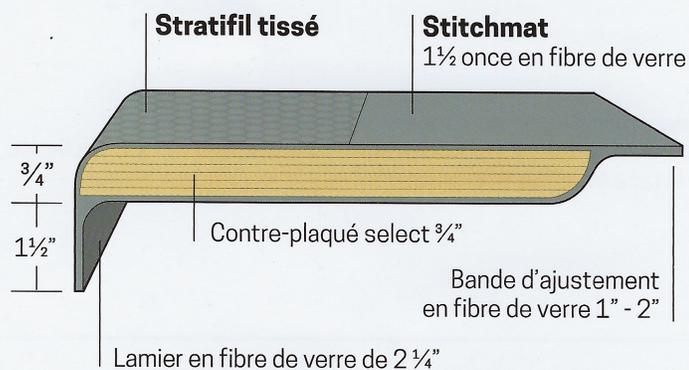


- La face supérieure du balcon est recouverte d'une couche de **stitchmat** (fibre de verre) 1 1/2 oz/pi² ainsi que d'une couche de stratifié tissé (fibre de verre) 4,5 oz/pi² avec une finition antidérapante.
- La face inférieure du balcon est recouverte d'une couche de **stitchmat** (fibre de verre) 1 1/2 oz/pi².
- Une finition couleur de gelcoat est appliquée sur la face supérieure du balcon.

Modèles 200/300 (finition granite)




- La face supérieure du balcon est recouverte d'une couche de **stitchmat** (fibre de verre) 3 oz/pi² avec une finition antidérapante.
- La face inférieure du balcon est recouverte d'une couche de **stitchmat** (fibre de verre) 1 1/2 oz/pi².

Modèles 200 H/300 H (finition granite)

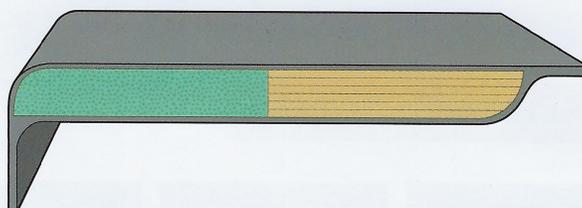

- Version hybride du modèle 200 avec 8" de composite pour visser les gardes-corps sans jamais perforez le contre-plaqué.

Modèles 2000/3000

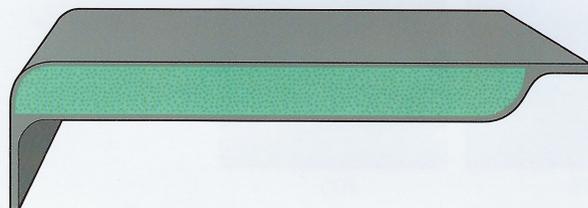

Mêmes spécifications que le modèle 200, sauf :

- Intérieur entièrement fait de composite.

Modèles 3000

Mêmes spécifications que le modèle 2000, sauf :

- Une finition de granite (flocon de vinyle) avec gelcoat est appliquée sur la face supérieure du balcon.

Modèles 400/500

Tous les balcons sont fabriqués à partir de contre-plaqué BC FIR select d'une épaisseur de 18,5 mm (3/4").


Le balcon est entièrement enrobé de fibre de verre et de résine de polyester.

Un larmier moulé de 2" sur la façade et sur les côtés favorise un meilleur écoulement de l'eau, protégeant ainsi la structure.

Un seuil de porte est intégré si nécessaire.


Tous les balcons et marches ont une finition de Gelcoat ISO-NPG 12-14 millième d'épaisseur.

Modèle 400

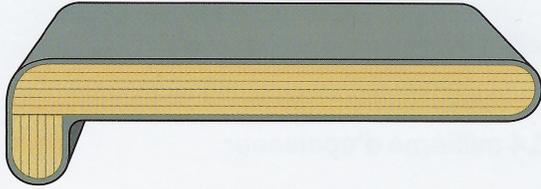

- La face supérieure du balcon est recouverte d'une couche de **stitchmat** (fibre de verre) 3 oz/pi² avec une finition antidérapante.
- La face inférieure du balcon est recouverte d'une couche de **stitchmat** (fibre de verre) 1 ½ oz/pi².
- Une finition couleur de gelcoat est appliquée sur la face supérieure du balcon.

Modèle 500

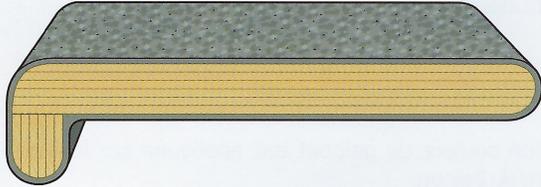


Mêmes spécifications que le modèle 400, sauf :

- Une finition de granite (flocons de vinyle) avec gelcoat est appliquée sur la face supérieure du balcon.

Marches disponibles dans tous les modèles


- 2 épaisseurs de contre-plaqué BC FIR select 3/4"

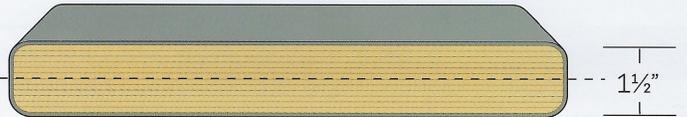

Échantillons de couleurs



#00



#10



#15




#01



#05




#07



#25



#35



#70



#75



#80

*Les couleurs démontrées ci-dessus ne sont qu'à titre indicatif, rien ne vaut une visite dans notre salle de montre.